

CAST

CARATTERISTICHE TECNICHE



TR
TRASPARENTE



H190
ALTEZZA 190 CM



6
6 mm



CHIUSURA MAGNETICA




REGOLABILE



REVERSIBILE

- Finitura profilo in alluminio: cromato.
- Cerniera a perno con sistema di sollevamento

PORTE BATTENTI



* In abbinamento con una parete fissa la regolazione di riduce di un di 1 cm su entrambi i valori.

CODICE			REGOLAZIONE	ENTRATA	LISTINO
ARTICOLO	VETRO	PROFILO			TRASPARENTE
BXCAPBT	70	TR	CR	68,5-71	58
	80			78,5-81	68
	90			88,5-91	78
	100			98,5-101	88


ANTE FISSE per Porte battenti



- * Dotate di profilo per montaggio orizzontale con porta battente.
- * Braccio di supporto incluso.

CODICE			REGOLAZIONE	ENTRATA	LISTINO
ARTICOLO	VETRO	PROFILO			TRASPARENTE
BXCAAF	20	TR	CR	Verificare tabella abbinamenti	/
	25				/
	30				/
	35				/
	40				/
	45				/
	50				/
	55				/

PARETI FISSE

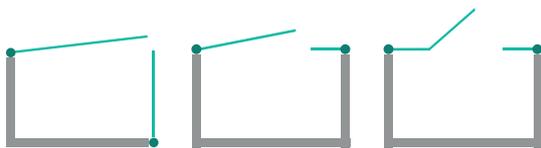

CODICE			REGOLAZIONE	ENTRATA	LISTINO TRASPARENTE	
ARTICOLO	VETRO	PROFILO				
BXCAPF	15	TR	CR	13,5-15	/	
	20			18,5-20	/	
	25			23,5-25	/	
	30			28,5-30	/	
	35			33,5-35	/	
	40			38,5-40	/	
	45			43,5-45	/	
	50			48,5-50	/	
	55			53,5-55	/	
	60			58,5-60	/	
	65			63,5-65	/	
	70			68,5-70	/	
	75			73,5-75	/	
	80			78,5-80	/	
	90			88,5-90	/	
100	98,5-100	/				


Lorem ipsum

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
BXCLSLX001	Profilo di compensazione - Estensione 2,5 cm	
BXNPZ002	Coppia guarnizioni magnetiche	
BXNPZ003	Guarnizione sotto porta universale	

TABELLA ABBINAMENTI

PORTA BATTENTE + PORTA BATTENTE Montaggio angolare



REGOLAZIONE MINIMA: - 2,5 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: 0 cm. dal valore nominale

Esempio:

PORTA BATTENTE CM. 80

Valore Nominale: **80,0 cm.**

Regolazione: **77,5-80,0**

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA Montaggio angolare



REGOLAZIONE MINIMA: - 2,5 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: 0 cm. dal valore nominale

Esempio:

PORTA BATTENTE CM. 80


Valore Nominale: **80,0 cm.**

Regolazione: **77,5-80,0**

La parete fissa non subisce variazioni rispetto a quanto indicato nel listino.

PORTA BATTENTE + PARETE FISSA Montaggio in nicchia

Porta battente in abbinamento con parete fissa da 15 a 55 cm.



REGOLAZIONE MINIMA: - 1,5 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: + 2,5 cm. dal valore nominale

Esempio:

PORTA BATTENTE CM. 80 + PARETE FISSA CM. 40

Valore Nominale: **120,0 cm.**

Regolazione: **118,5 - 122,5**

Porta battente in abbinamento con parete fissa da 60 a 100 cm.

REGOLAZIONE MINIMA: - 6,0 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: - 2,0 cm. dal valore nominale


Esempio:

PORTA BATTENTE CM. 80 + PARETE FISSA CM. 80

Valore Nominale: **160,0 cm.**

Regolazione: **154,0 - 158,0**

PORTA BATTENTE + ANTA FISSA Montaggio in nicchia



Porta battente in abbinamento con parete fissa da 20 a 55 cm.

REGOLAZIONE MINIMA: - 5,5 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: - 3,5 cm. dal valore nominale


Esempio:

PORTA BATTENTE CM. 80 + ANTA FISSA CM. 40

Valore Nominale: **120,0 cm.**

Regolazione: **114,5 - 116,5**

PARETE FISSA + PORTA BATTENTE + ANTA FISSA Montaggio in nicchia



Porta battente e anta fissa in abbinamento con parete fissa da 15 a 55 cm.

REGOLAZIONE MINIMA: - 5,5 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: - 1,5 cm. dal valore nominale

Esempio:

PARETE FISSA 30 CM. + PORTA BATTENTE CM. 80 + ANTA FISSA CM. 40

Valore Nominale: **150,0 cm.**

Regolazione: **144,5 - 148,5**

Porta battente e anta fissa in abbinamento con parete fissa da 60 a 100 cm.

REGOLAZIONE MINIMA: - 10,0 cm. dal valore nominale

REGOLAZIONE MASSIMA: - 6,0 cm. dal valore nominale

Esempio:

PARETE FISSA 40 CM. + PORTA BATTENTE CM. 70 + ANTA FISSA CM. 80

Valore Nominale: **190,0 cm.**

Regolazione: **180,0 - 184,0**